


Für die Sanierung und Verlegung von Industrieböden



Lose verlegbare GTI-Fliesen für hochwertige Industrieflächen, Lagerhallen, Produktions- und Werkstätten, Messehallen u.v.m.

Extreme Belastungen? GTI nimmt's leicht!

Hochverdichtete Vinyl-Fliesen mit doppelter Glasgitterarmierung. Ausgezeichnete Maßstabilität. Auch bei loser Verlegung befahrbar mit Hubwagen und Gabelstaplern.

Schnell und wirtschaftlich soll's gehen? Günstig für Sie!

Schnelle, einfache, lose und sichere Verlegung durch das einzigartige Schwalbenschwanzprofil – ohne Verkleben und besonderes Werkzeug. D.h.: Keine Ausfallzeiten. Verlegen sogar bei laufendem Betrieb möglich. Sofort begehbar!

BESCHREIBUNG			GTI UNI DECOR		GTI MAX UNI DECOR	
Gesamtdicke	EN 428	mm	6		6	
Dicke der Nutzschicht	EN 429	mm	2		2	
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	9240	9380	9240	9380
Format Fliesen	EN 427	cm	635 x 635 650 x 650(*)		635 x 635 650 x 650(*)	

KLASSIFIZIERUNG						
Produkt-Norm	—	—	EN 649	EN 649		
Europ. Klassifizierung	EN 685	Klasse	34-43	34-43		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1		
Begehauftragung	EN 1815	kV	≤ 2	≤ 2		
Rutschhemmung	DIN 51 130/ BGR 181	Klasse	R10	R10		

TECHN. EIGENSCHAFTEN						
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm ³	≤ 2	≤ 2		
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T	T		
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0,25	≤ 0,25		
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0,10	≤ 0,10		
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 542	W/(mK)	0,25	0,25		
Shore-Härte D	EN ISO 868	HD	≥ 50	≥ 55		
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6	≥ 6		
Stuhlrolleneignung	EN 425	—	ja, Typ W	ja, Typ W		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423		beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung			
Oberflächenvergütung	—	—	PUR	PUR		

CE KENNZEICHNUNG						
CE	EN 14041	—				

* auf Anfrage (ohne Schwalbenschwanzprofil für die thermische Verschweißung)



Lose verlegbare Fliesen für hochwertige Industrieflächen

<p>Äußerst belastbar</p> <p>Ausgezeichnete Resistenz gegen statische und dynamische Belastungen. Belastungsgrenzen bitte bei unserer Anwendungstechnik erfragen.</p>	<p>Mit Signalwirkung</p> <p>Ideal kombinierbare Farben zur Abgrenzung unterschiedlicher Bereiche und für Leitsysteme</p>	<p>Perfekter Arbeitsuntergrund</p> <p>Leise, fußwarm, mit angenehmem Steh- und Gehkomfort. Tritt- und Raumschalldämmend. Dank Rutschhemmungsstufe R10 auch in staubigem Zustand trittsicher.</p>	<p>Vorbildlich umweltfreundlich</p> <p>Ohne Klebstoff verlegbar und zu 100% recycelbar</p>
---	---	---	---



Gerflor Mipolam GmbH · Mülheimer Straße 27 / Tor 7
 53840 Troisdorf · Tel.: 0 22 41-25 30-0 · e-mail: gerflormipolam@gerflor.com
 A: Gerflor GmbH · Tel.: (43) 72 29 70 800 · e-mail: austria@gerflor.com



Wenn Bestes noch besser wird: Die neue Generation der GTI-Fliese

- Optimierte Oberflächenprägung für ein geringeres Anschmutzverhalten
- Noch bessere PUR-Vergütung für vorbildliche Reinigungs- und Pflegeeigenschaften
- Aktualisierte Farbpalette für perfekte Gestaltungsmöglichkeiten in Industriebereichen und im Ladenbau



Gerflor GTI
Produkt des Jahres 2010,
Platz 1
Kategorie Bester
Industriebelag
[FußbodenTechnik, Sonderausgabe
„Produkt des Jahres 2010“]

Das neue Maximum: GTI MAX


- Mit verstärkter Nuttschicht
Unser Optimum in Sachen Robustheit und Strapazierfähigkeit
- Extrem widerstandsfähig gegenüber statischen und dynamischen Belastungen

<p>Loose verlegbar</p> <p>LOSE VERLEGBAR</p> <p>Einfach, schnell und ohne besondere Werkzeuge</p>	<p>Optimierte Oberflächen</p> <p>Noch einfacher zu reinigen und pflegen</p>	<p>Meist keine Untergrundvorbereitung</p> <p>Auch auf problematischen und unebenen Altuntergründen sofort zu verlegen</p>	<p>Ohne Ausfallzeiten</p> <p>Schnell und einfach verlegbar bei laufendem Betrieb</p>
---	---	---	--


GTI UNI




GTI MAX UNI



GTI MAX DECOR



GTI DECOR

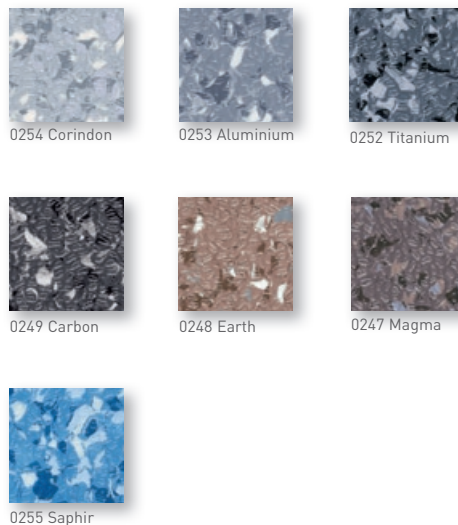

GTI LOGOS



Bitte informieren Sie sich auch über unser spezielles GTI / GTI MAX Zubehörprogramm