



			GTI UNI	GTI PURE DECOR	GTI MAX DECOR
BESCHREIBUNG					
Gesamtdicke	EN 428 / ISO 24346	mm	6		6
Dicke der Nutzschicht	EN 429 / ISO 24340	mm	2	1	2
Flächengewicht	EN 430 / ISO 23997	g/m ²	9240	8940	9380
Format Fliesen	EN 427 / ISO 24342	mm	635 x 635 600 x 600*		635 x 635 600 x 600*
KLASSIFIZIERUNG					
Produktnorm	-	-	EN 649 / ISO 10582		EN 649 / ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN 685 / ISO 10874	Klasse	34-43		34-43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1		Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2**		< 2
Rutschhemmung	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R10		R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0		≤ 2,0
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T		T
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	II		I
Maßstabilität	EN 434 / ISO 23999	%	≤ 0,25		≤ 0,25
Resteindruck	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		≤ 0,10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(mK)	0,25		0,25
Shore-Härte D	EN ISO 868	HD	≥ 50		≥ 55
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6		≥ 6
Stuhlrolleneignung	EN 425 / ISO 4918		ja, Typ W		ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423 / ISO 26987	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+		PUR+
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100		< 100
CE KENNZEICHNUNG					
	EN 14041				

* Auf Anfrage (ohne Schwalbenschwanzprofil für die thermische Verschweißung)
 ** Bei Verlegung auf zementösen oder anderen antistatischen Untergründen

GTI Uni




0241 Red 0243 Blue 0244 Yellow 0240 Green 0242 Black 0246 Dark Grey 0245 Grey

GTI Max Decor



0252 Titanium 0253 Aluminium 0249 Carbon 0255 Saphir 0247 Magma

GTI Pure Decor

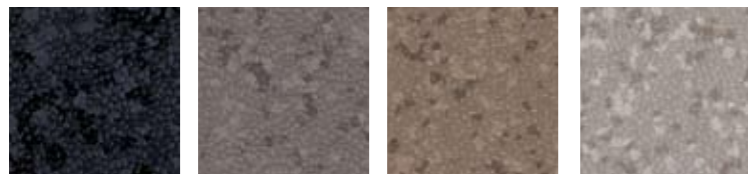

0001 Dark Stone 6044 Grey Storm 0257 Sienna 0258 Natural Beige

GTI LOGOS



Gerflor Mipolam GmbH
 Mülheimer Straße 27 / Tor 7
 53840 Troisdorf
 Telefon: 0 22 41-25 30-0
 E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
 www.gerflor.de

Gerflor
 theflooringgroup

GTI REPORTAGE: SCHNELLE RENOVIERUNG FÜR DRUCKEREIEN

gerflor.de



Lose verlegbare und selbstliegende Fliesen bei
 Pinsker Druck und Medien in Mainburg

Gerflor
 theflooringgroup

Lose verlegbare und selbstliegende Fliesen GTI von Gerflor – komfortabel für Pinsker Druck und Medien in Mainburg

Pinsker Druck und Medien, eine alteingesessene und traditionsreiche Druckerei hat in der ehemaligen Schneiderei von Willi Bogner eine neue Produktionsstätte mit Lager, Buchbinderei, Lettershop und Digitaldruck eingerichtet. Das auch als „Haus der Schwarzen Kunst“ bekannte Unternehmen wurde aufgrund vorbildlicher natur- und umwelterhaltender Leistungen mit dem Umweltpreis der Stadt Mainburg ausgezeichnet. Weitere Awards und Innovationspreise dokumentieren das herausragende Engagement dieser besonderen Druckerei.



GTI-Fliesen: Kein Problem beim Einsatz von Hubwagen und Gabelstaplern



Die Lösung für die Sanierung und Verlegung von Industrieböden



Angenehmer Geh- und Stehkomfort durch ebene, elastische Fläche. Besonders wohltuend bei langem Arbeiten im Stehen.




GTI hat rutschhemmende Eigenschaften (R10) und sorgt auch in feuchtem und staubigem Zustand für Sicherheit




Der Boden ist direkt nach der Verlegung wieder befahrbar

Extrem belastbare Fliesen zur Sanierung



- Großformatige Fliesen 63,5 x 63,5 cm mit Schwalbenschwanzprofil
- Verlegung bei laufendem Betrieb
- Enormer Zeitgewinn
- Meist keine Untergrundvorbereitung*
- Extrem belastbar (mit luftbereiftem Gabelstapler unverklebt bis 5t, bis 8t verklebt*)
- Angenehmer Geh- und Stehkomfort
- Dämmung des Tritt- und Raumschalls

* Siehe Verlegeanleitung

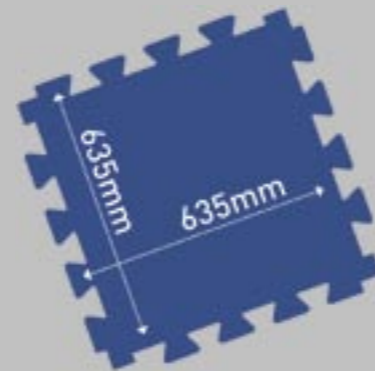

Lose verlegbare und selbstliegende Fliesen GTI bei Pinsker Druck und Medien in Mainburg

Frage: Aus welchen Gründen haben Sie sich für lose verlegbare Fliesen entschieden?

Markus Ostermeier, Systemadministrator Pinsker: „Unsere wichtigsten Kriterien bei der Auswahl des geeigneten Bodens für unsere Produktions- und Lagerräume sind das problemlose Befahren mit Hubwagen und Staplern sowie die enorme Belastung durch das sehr hohe Papiergewicht, das der Bodenbelag zusätzlich aushalten muss, ohne Schaden zu nehmen.“

Frage: Welche Erfahrungen haben Sie mit GTI gemacht?

Markus Ostermeier: „Die GTI-Fliesen sind enorm leistungsstark, unsere Logistik schätzt diesen Boden sehr. Von der Einlagerung von Papier und Material über die Lagerabrufe bis zum Transport an die Druckmaschinen. Alles läuft problemlos und schnell. Die 6 mm starken Fliesen sind sehr stark belastbar und einfach befahrbar. Unsere Mitarbeiter profitieren spürbar vom angenehmen Steh- und Gehkomfort der Fliesen, besonders bei langen Standzeiten an den Druck- und Weiterverarbeitungs-Maschinen. Die Laufgeräusche in unseren großen Räumen konnten durch GTI deutlich reduziert werden.“

Frage: Was sagt der Gerflor Experte?

Oliver Kraxner, Objektberater Gerflor: „Die Verlegung von GTI hat für die Druckerei nur Vorteile. GTI dämmt in Produktionsstätten den Tritt- und Raumschall nachhaltig. Die lose verlegbaren Fliesen sind durch ihre bereits werkseitige PUR+ Oberflächenvergütung leicht zu reinigen und besonders pflegeleicht. Das ist gut für die Umwelt, weil der Wasser- und Chemikalienverbrauch nachhaltig reduziert wird.“



Das Expertenteam vor Ort: Oliver Kraxner (links) und Markus Ostermeier (rechts)

GTI – ganz einfach mit dem Schwalben- schwanzprofil verlegen

Lose, unproblematisch – durch das Schwalbenschwanzprofil

- Großformatige Fliesen mit Profil
- Einfache Verlegung mit Gummihammer
- Bodenbeläge sind sofort begehbar
- Schnelle Verlegung ohne Klebstoffeinsatz
- Unempfindlich gegenüber Wasser
- Langlebig
- Einzelne Fliesen austauschbar
- Wirtschaftlich durch einfache Reinigung



www.pinsker.de

Gerflor
theflooringgroup

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Objekt/Bauherr	Pinsker Druck und Medien GmbH, Mainburg
Verleger	Weil Bodenbeläge, Mainburg
Bodenbelag	1.200 m ² GTI
Dessin	Max Decor
Farbe	0253 Aluminium
Lieferform	Fliesen 63,5 x 63,5 cm

